MF-3UD/R40



Antrieb	manuell
max. Vorstaglänge	28 m
Vorstag (Rod-Größe)	-30, -40, -48
ø Vorstag (Draht)	14 mm, 16 mm
Aluminiumprofile	R40
Hub Stagverstellung	80 mm
Bootsgröße	54 - 65 ft.
Profilmaterial	Aluminium

Rollreffsystem zur Montage unter Deck

Antrieb: Manuell, Reffleine auf Trommel
Anbindung: Püttinganbindung unter Deck, offener Decksausschnitt


Die manuellen Rollreffanlagen der MF-Serie sind die konsequente Fortsetzung einer langen Tradition von verlässlichen und durchdacht konzipierten Rollreffanlagen. Aufbauend auf mehr als 30 Jahren Erfahrung mit unseren manuellen Rollreffanlagen, haben wir in diesem Produkt sowohl technisch als auch optisch unsere Prinzipien fortgeführt:

- kompromisslose Zuverlässigkeit
- zeitloses Design
- lange Lebensdauer
- wartungsarmer Betrieb
- hohe Verfügbarkeit an Ersatzteilen

Die **MF-UD-**Variante ist für den **versenkten Einbau** konzipiert und wird druch einen Decksausschnitt direkt an ein **unter Deck liegendes Pütting** angebunden. Im Vergleich zur MF-DF-Variante mit Deckflansch bietet diese Lösung ein einfacheres Installationskonzept und eignet sich ideal für Yachten, bei denen das Pütting nahe unter Deck positioniert ist.

Gegenüber der klassischen Überdeck-Installation der MF ermöglicht die MF-UD, den Halsanschlag des Vorsegels bis auf Decksniveau abzusenken. Dadurch kann das **Vorsegeldreieck maximal ausgenutzt** werden, was zu einer verbesserten **aerodynamischen Effizienz** führt. Gleichzeitig bleibt das Deck optisch aufgeräumt und unterstreicht die klaren Linien moderner Yachtgestaltung.

Features

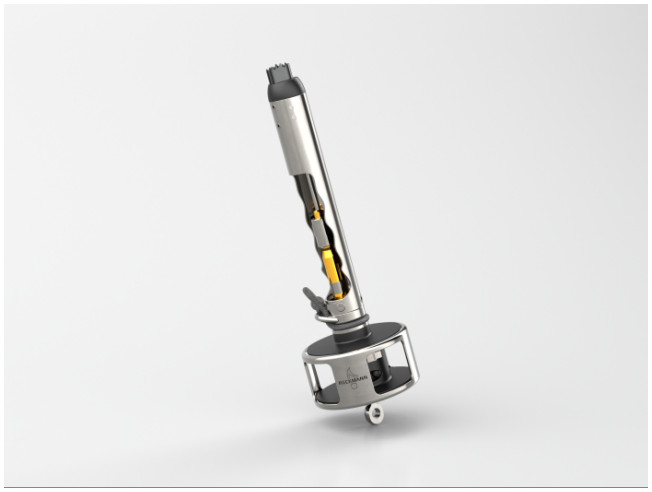

Integrierter Turnbuckle

Der integrierte Turnbuckle ist für den präzisen Riggtrimm im Hafen ausgelegt. Er ist innerhalb der Torque Tube untergebracht und von außen mit einfachem Werkzeug leicht zugänglich und einstellbar. So lassen sich Vorstaglänge, Riggtrimm und Mastfall zuverlässig justieren.



Edelstahl Trommelschutzkorb

Der elegante Edelstahl Trommelschutzkorb verhindert das Abrutschen der Reffleine. Zusätzlich schützt er die Rollreffanlage vor Beschädigungen.



Fallenschlitten FS

Die Reckmann Hochleistungsfallenschlitten drehen extrem reibungsarm und garantieren so einen sicheren Betrieb ohne Verdrillen des Falls. Das kompakte Design und die Größenabstufung sorgen für ein geringes Topgewicht.


Erfahren Sie hier mehr über die Reckmann Fallenschlitten FS.

Features



Aluminiumprofile

Finden Sie hier einen Überblick zu den passenden Aluminiumprofilen.

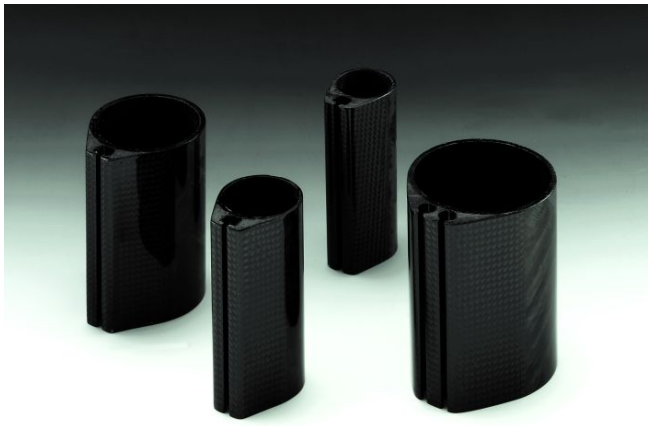

Kohlefaserprofile

Finden Sie hier einen Überblick zu den passenden Kohlefaserprofilen.



Zur Installation am Pütting: MF-UD