HLJ 10 S5.7



Art der Anwendung	extern
Hubkraft	10 t
Hub	57 mm
Länge eingefahren	123,50 mm
Länge ausgefahren	180,50 mm
Gewicht	1,90 kg
D	65 mm
d	38 mm
E	20 mm
H	121 mm
K	79 mm


Für externe Mast Jack Anwendungen

Für unsere Serie von Hydraulikzylindern für externe Mast Jack Anwendungen greifen wir auf bewährte Industrietechnik zurück. Wir bieten die Zylinder mit Hubkräften von 10 bis 100 Tonnen einzeln oder im praktischen Transportkoffer mit Pumpe, Manometer uns Schläuchen an. Die kompakten Aluminiumzylinder arbeiten mit Drücken bis 700 bar, unsere speziellen Hochdruck Schlauchverbinder ermöglichen sauberes und sicheres Arbeiten. Die gut ablesbaren Manometer erlauben einen exakten Riggtrimm im Hafen.

Die externen Mast Jack Zylinder sind auch im Set erhältlich.



HLJ Zylinder

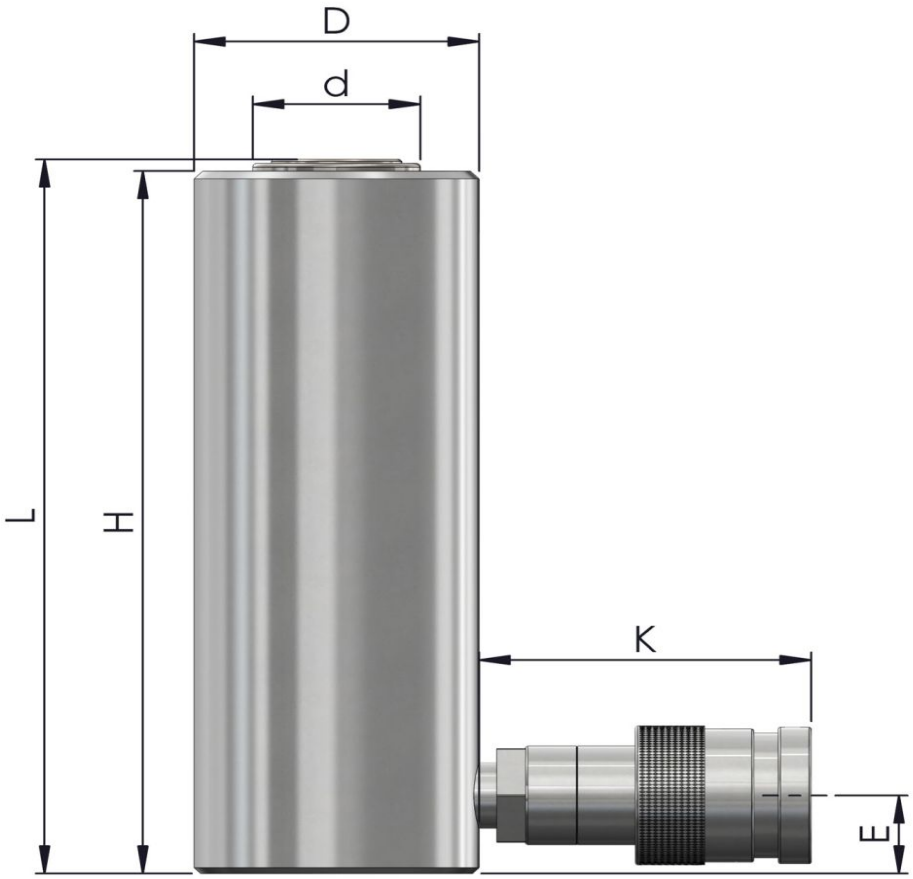

Abmessungen HLJ Aluminiumzylinder – siehe Tabelle für weitere Informationen