HCL-40



Produkt Art. Nr., schwarz	25927
Produkt Art. Nr., silber	25923
Positionsanzeige Art. Nr., schwarz	auf Anfrage
Positionsanzeige Art. Nr., silber	auf Anfrage
max. Arbeitsdruck	440 bar
max. Zugkraft ohne Gasfüllung	14,50 t
max. Schubkraft mit Gasfüllung	1575 kg
Art des Hubs	mit normalem Hub
Hub	500 mm
Länge ausgefahren A	1375 mm
Länge eingefahren A	875 mm
Gewicht	12 kg
Gewinde Kolbenstange	1” - 12 UNF
Hydraulikanschluss	7/16” JIC
Dichtungssatz Art. Nr.	37953
d	25,4 mm
D	98 mm
W	25,50 mm
G	72,80 mm
B	72,20 mm

Hydraulische Spannzylinder für unterschiedlichste Anwendungen

Reckmann **HCL.II Zylinder** sind primär als Back-/Achterstagspanner ausgelegt und bieten darüber hinaus die Flexibilität für verschiedenste weitere Anwendungen im Rigg, wie z.B.

- Spannen von Fallen, Stagsegeln, Unterliek
- Verstellung von Holepunkten und Traveller
- Betätigung von Plattformen und Luken

Die Zylinder sind standardmäßig einfachwirkend (single acting) ausgeführt und auf der Gegenseite mit einer Gasfüllung versehen. Dadurch fahren sie bei Betätigung auch dann selbstständig aus, wenn keine äußere Zugkraft anliegt.
Sie verfügen über standardmäßig schwarze oder silberne Eloxaloberfläche und werden mit Gabelanschlüssen geliefert. Weitere Farben und Anschlussvarianten sind verfügbar. Doppeltwirkende Ausführungen sind ebenfalls erhältlich, beispielsweise für Anwendungen wie Plattformen-, Luken- oder Türbetätigungen.

Reckmann HCL.II Zylinder ermöglichen schnelle und präzise Trimmanpassungen und können in Kombination mit Reckmann


Ventilblöcken und Hydraulikaggregaten bequem betrieben werden.



HCL.II – Hydraulische Spannzylinder für verschiedene Anwendungen



HCL.II – Hydraulische Spannzylinder für verschiedene Anwendungen

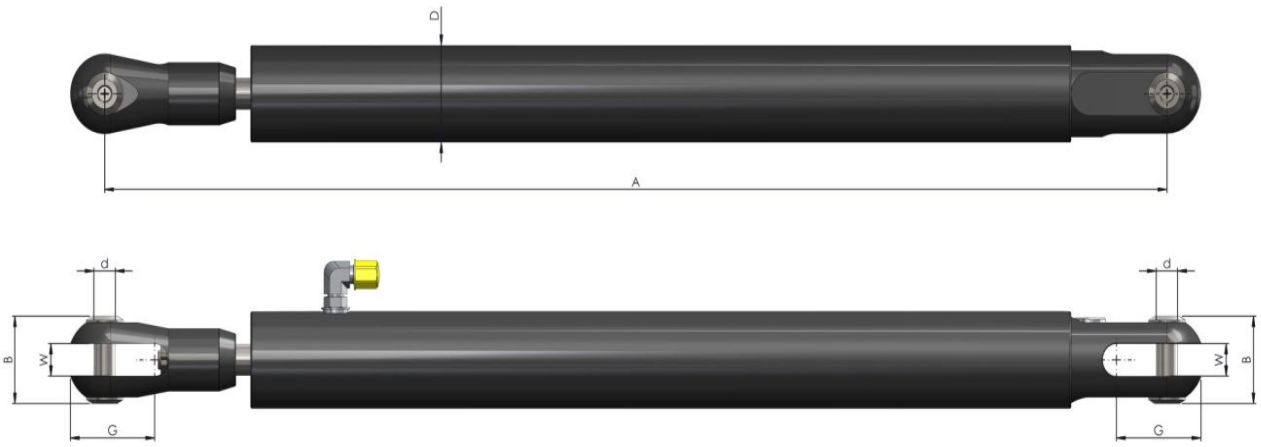

Abmessungen HCL.II – siehe Tabelle für weitere Informationen