HCL.II-10/LS



Produkt Art. Nr., schwarz	62571
Produkt Art. Nr., silber	63140
max. Arbeitsdruck	350 bar
max. Zugkraft ohne Gasfüllung	2,70 t
max. Schubkraft mit Gasfüllung	333 kg
Art des Hubs	mit langem Hub
Hub	700 mm
Länge ausgefahren A	1717 mm
Länge eingefahren A	1017 mm
Gewicht	4,30 kg
Gewinde Kolbenstange	5/8 Zoll - 18 UNF
Hydraulikanschluss	7/16 Zoll JIC
Dichtungssatz Art. Nr.	63266
d	12,7 mm
D	49,50 mm
W	16,50 mm
G	50 mm
B	44,50 mm

Hydraulische Spannzylinder für unterschiedlichste Anwendungen

Reckmann **HCL.II Zylinder** sind primär als Back-/Achterstagspanner ausgelegt und bieten darüber hinaus die Flexibilität für verschiedenste weitere Anwendungen im Rigg, wie z.B.

- Spannen von Fallen, Stagsegeln, Unterliek
- Verstellung von Holepunkten und Traveller
- Betätigung von Plattformen und Luken

Die Zylinder sind standardmäßig einfachwirkend (single acting) ausgeführt und auf der Gegenseite mit einer Gasfüllung versehen. Dadurch fahren sie bei Betätigung auch dann selbstständig aus, wenn keine äußere Zugkraft anliegt.
Sie verfügen über standardmäßig schwarze oder silberne Eloxaloberfläche und werden mit Gabelanschlüssen geliefert. Weitere Farben und Anschlussvarianten sind verfügbar. Doppeltwirkende Ausführungen sind ebenfalls erhältlich, beispielsweise für Anwendungen wie Plattformen-, Luken- oder Türbetätigungen.


Reckmann HCL.II Zylinder ermöglichen schnelle und präzise Trimmanpassungen und können in Kombination mit Reckmann Ventilblöcken und Hydraulikaggregaten bequem betrieben werden.



HCL.II – Hydraulische Spannzylinder für verschiedene Anwendungen



HCL.II – Hydraulische Spannzylinder für verschiedene Anwendungen

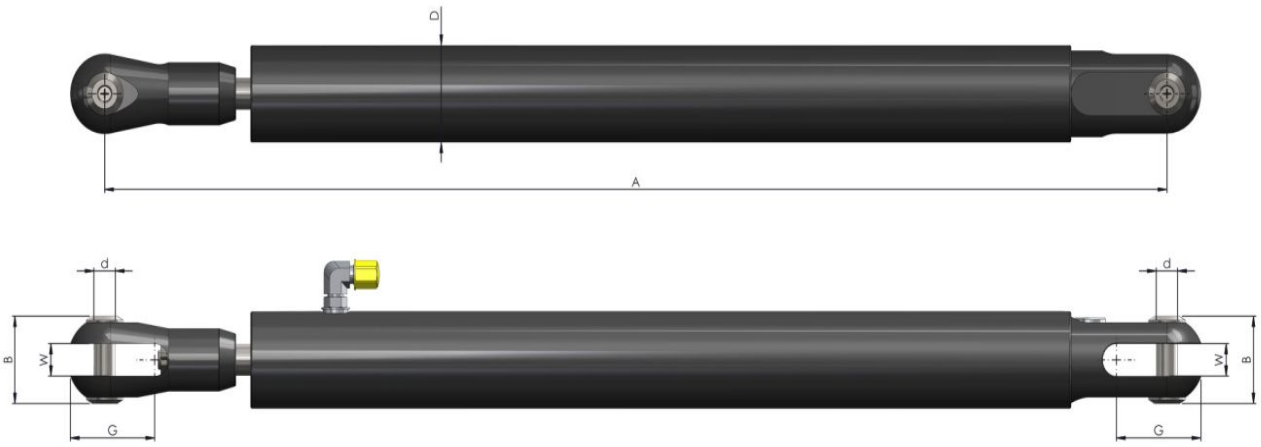

Abmessungen HCL.II – siehe Tabelle für weitere Informationen