HIA.II-12



Produkt Art. Nr., schwarz	56189
Produkt Art. Nr., silber	63167
max. Arbeitsdruck	440 bar
max. Zugkraft	3,40 t
Hub	325 mm
Bolzen □ d	15,9 mm
Außendurchmesser D	49,50 mm
Länge ausgefahren A	1125 mm
Länge eingefahren A	800 mm
Gabelweite W1	16,50 mm
Gabelweite W2	20,50 mm
Gabeltiefe G1	51 mm
Gabeltiefe G2	48 mm
max. Breite B1	44,50 mm
max. Breite B2	49,50 mm
Gewicht	4,60 kg
Dichtungssatz Art. Nr.	63273
max. Winkel Hebel E	69 °
Hebellänge L	488 mm
max. Höhe Hebel H1	556,80 mm
min. Höhe Hebel H2	80 mm

Manuelle Achterstagspanner

Seit Anfang 2019 liefert Reckmann die überarbeiteten HIA.II Integralspanner aus.

Die Spannung des Achterstages hat maßgeblichen Einfluss auf die Segelperformance Ihrer Yacht. Mit den Integralspannern von Reckmann können Sie diese Größe schnell, kraftvoll und gezielt beeinflussen.

Ihr Nutzen im Überblick:

- Integrierte Pumpe mit zwei Stufen: Im unteren Druckbereich wird der Zylinder schnell bewegt, unter höherer Last schaltet die Pumpe automatisch in die nächste Stufe und Kraft am Hebel wird reduziert.
- Integrierte Ölleitung: Durch das stromlinienförmige Design wirkt der Zylinder optisch harmonisch und die Gefahr von Beschädigungen der Ölleitung ist nicht gegeben.
- Wie alle Reckmann Komponenten sind auch die Zylinder auf ein optimales Gewicht pro Leistung ausgelegt.

- Alle Zylinder sind in Schwarz erhältlich. Das Lagerprogramm umfasst Zylinder in den Größen -10 bis -60. Größere Zylinder und Zylinder aus anderen Materialien (Edelstahl, Kohlefaser, Titan) bieten wir auf Anfrage an.




HIA.II – Spannzylinder mit integrierter Pumpeneinheit



HIA.II Manometer



HIA.II Entlastungsventil

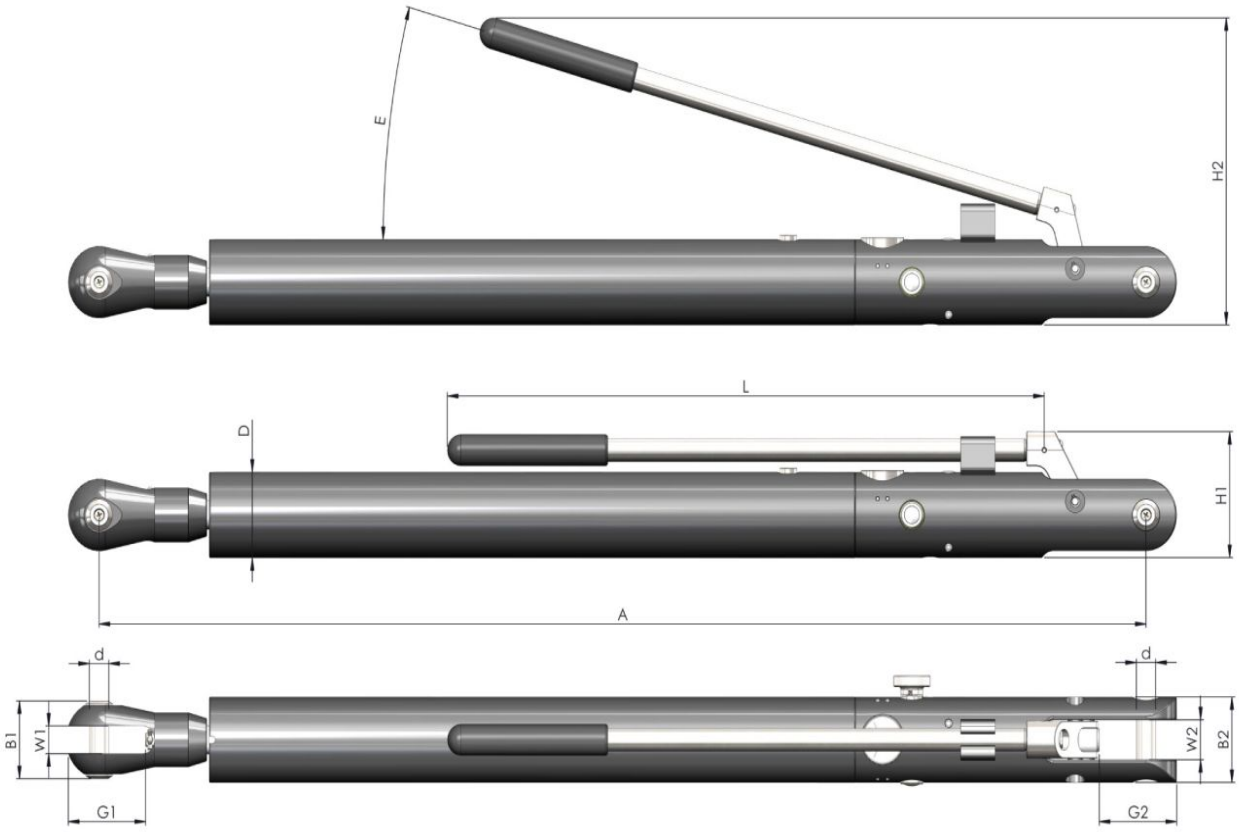

Abmessungen HIA.II – siehe Tabelle für weitere Informationen