HTJ 25 S15 SS



Art der Anwendung	intern
Hubkraft	25 t
Hub	150 mm
Länge eingefahren	251 mm
Länge ausgefahren	406 mm
Gewicht	8,40 kg
Ölvolumen	675 cc
Gewinde M	M85*2
Gewindelänge K	52 mm
D	85 mm
d	45 mm
E	20 mm
H	234 mm

Für interne Mast Jack Anwendungen

Die Serie der internen Mast Jack Zylinder für die permanente Installation im Mastfuß ausgelegt. Komplett aus Edelstahl gefertigt erfüllen sowohl die Zylinder, als auch die Fittinge alle notwendigen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.


Die Zylinder werden von oben in den Fußbeschlag des Masts geschraubt bevor dieser im Mast befestigt wird.



HTJ interner Zylinder



HTJ interner Zylinder

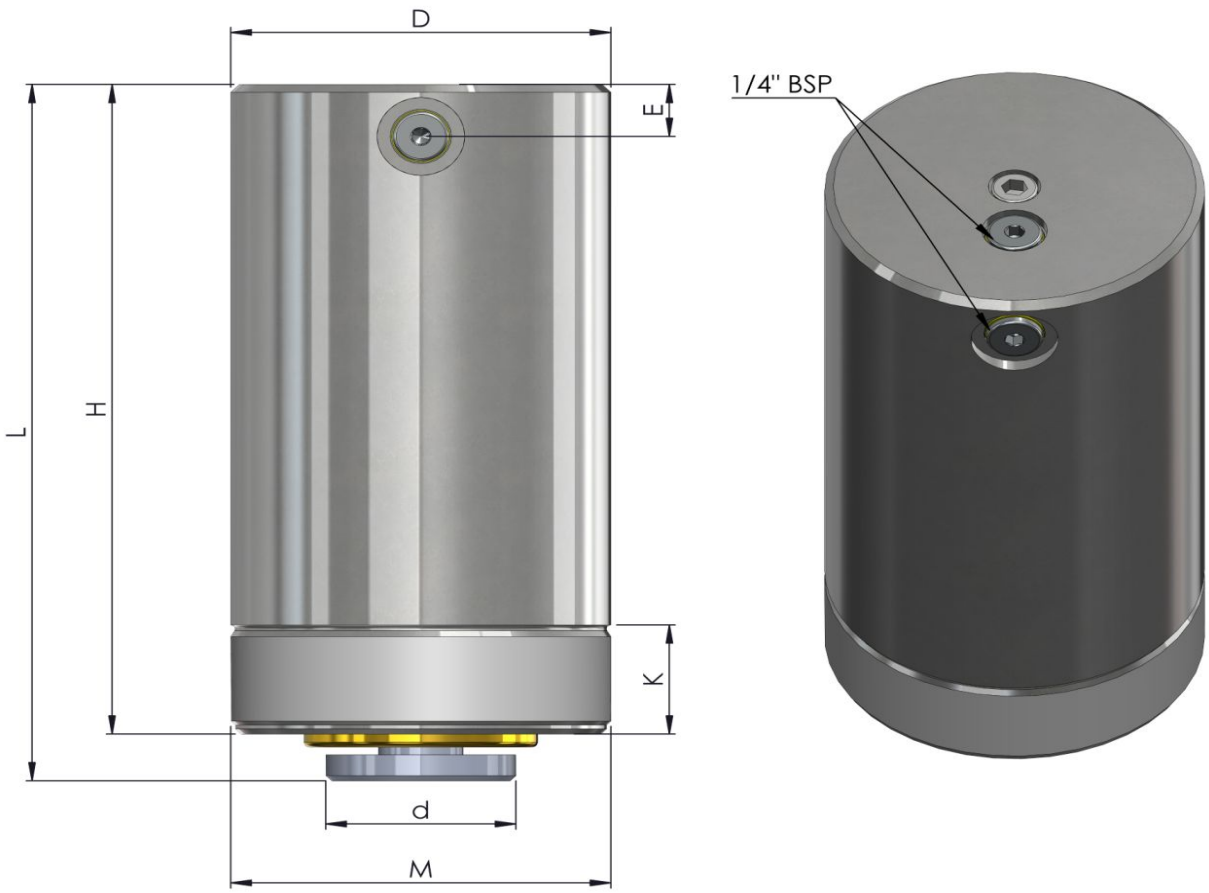

Abmessungen HTJ – siehe Tabelle für weitere Informationen