HTJ 35 S15 SS



Art der Anwendung	intern
Hubkraft	35 t
Hub	150 mm
Länge eingefahren	272 mm
Länge ausgefahren	422 mm
Gewicht	13,60 kg
Ölvolumen	942 cc
Gewinde M	M105*2
Gewindelänge K	35 mm
D	107 mm
d	65 mm
E	12 mm
H	246,50 mm

Für interne Mast Jack Anwendungen

Die Serie der internen Mast Jack Zylinder für die permanente Installation im Mastfuß ausgelegt. Komplett aus Edelstahl gefertigt erfüllen sowohl die Zylinder, als auch die Fittinge alle notwendigen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.


Die Zylinder werden von oben in den Fußbeschlag des Masts geschraubt bevor dieser im Mast befestigt wird.



HTJ interner Zylinder



HTJ interner Zylinder

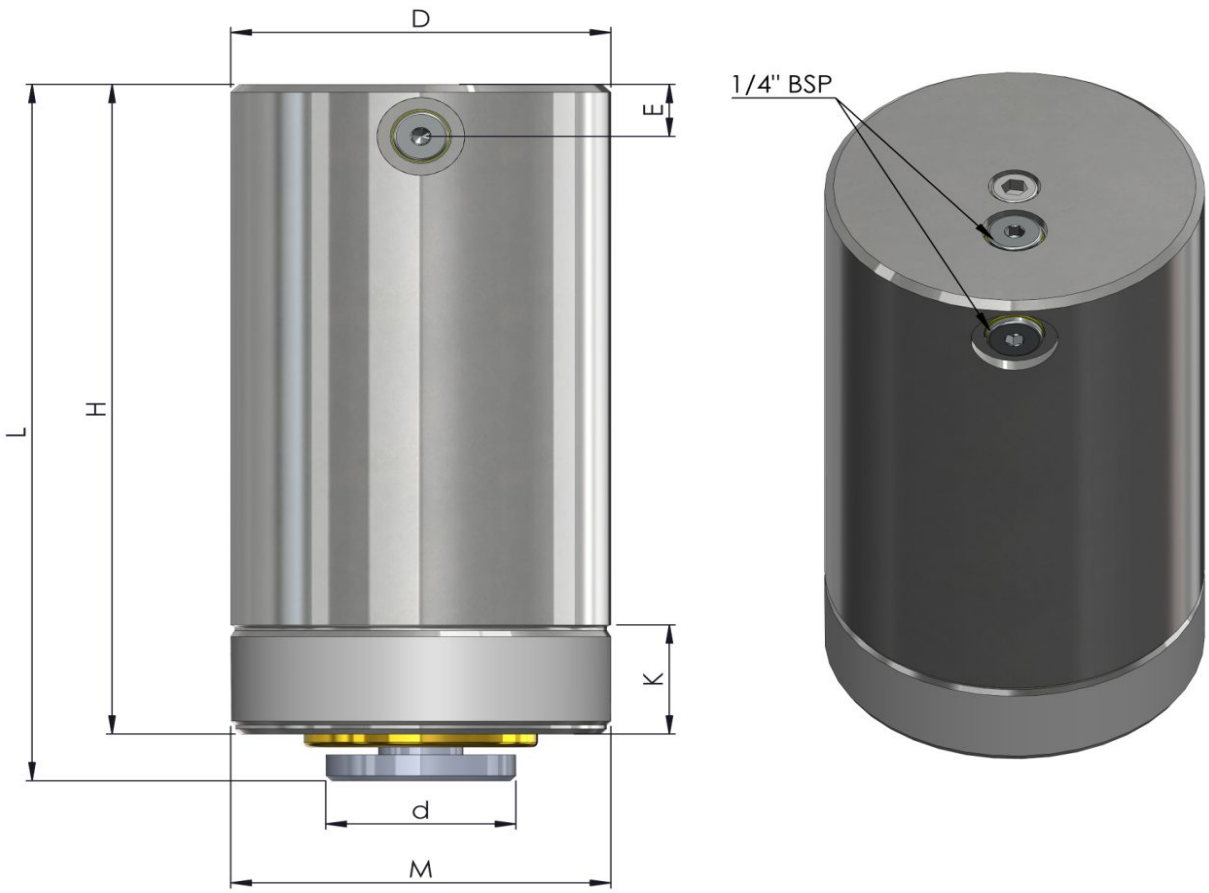

Abmessungen HTJ – siehe Tabelle für weitere Informationen