TTS-3/2:1



Anbindungsmöglichkeiten	2:1 - Anbindung per Seilscheibe
Übersetzung	2:1
Material	Titan
Anwendung	für freifliegende Segel (Code Zero and Stagsegel)
max. Arbeitslast SEGELN	20 t
sichere Arbeitslast AUS-/EINROLLEN	11 t
Bruchlast (BL)	45 t
Gewicht	4,20 kg
A	183 mm
d	25 mm
E (max. Tauwerkdurchmesser)	25 mm
G	35 mm
W	30,50 mm


Wirbel zur Anbindung per Seilscheibe

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.

Die Wirbel der 2:1 Serie sind mit einer leicht zu entfernenden Seilscheibe zur Anbindung von untersetzen Fallen versehen. Die leichtlaufenden Seilscheiben drehen auch unter großen Lasten noch reibungsarm.



TTS/2:1 – Wirbel zur Anbindung per Seilscheibe

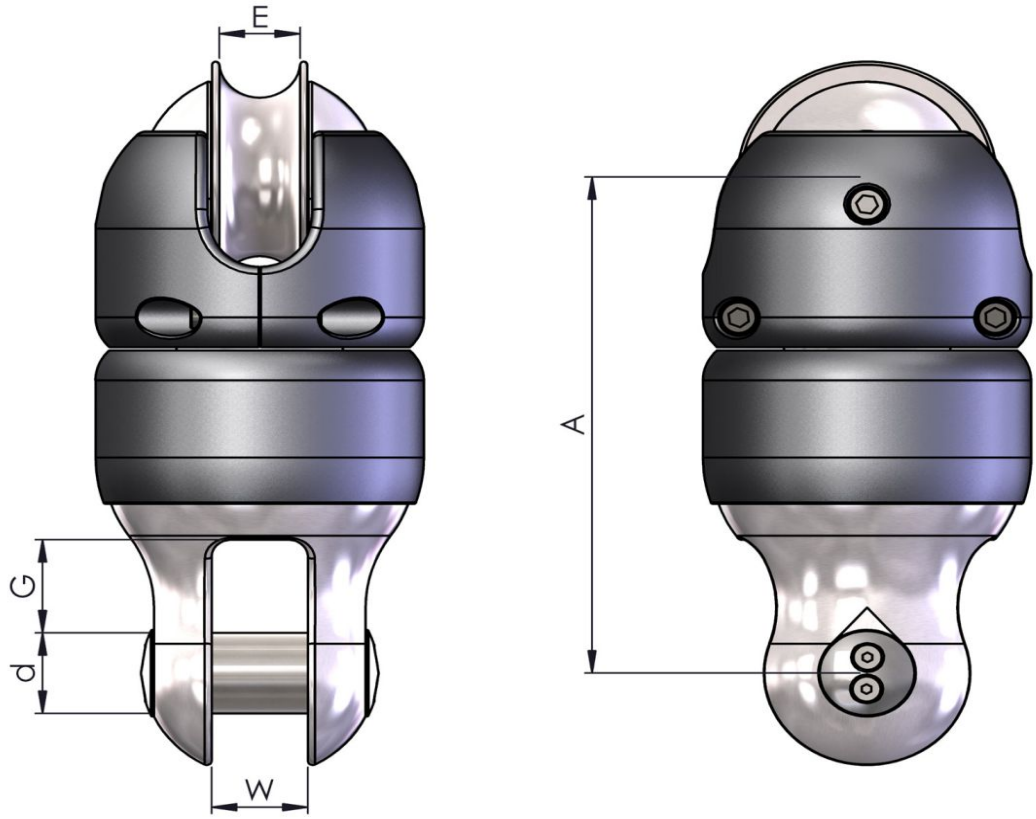

Abmessungen TTS/2:1 zur Anbindung per Seilscheibe – siehe Tabelle für weitere Informationen