# TTS-6/B



| | |
|---|---|
| Anbindungsmöglichkeiten | B - mittels Endlos-Loops |
| Übersetzung | 1:1 |
| Material | Titan |
| Anwendung | für freifliegende Segel (Code Zero and Stagsegel) |
| max. Arbeitslast SEGELN | 75 t |
| sichere Arbeitslast AUS-/EINROLLEN | 35 t |
| Bruchlast (BL) | 180 t |
| Gewicht | 32 kg |
| A | 313 mm |
| d | 57 mm |
| E (max. Tauwerkdurchmesser) | 46 mm |
| G | 59 mm |
| W | 60 mm |


## Wirbel zur Anbindung mittels Endlos-Loops

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.

Diese Anbindung hat verschiedene Namen: Loop, Bone, Basket, Monkey Ears und viele weitere Begriffe sind für diese einfache Anbindung des Falls mittels Endlos-Loops gebräuchlich. Die praktische Sicherung der Verbindung mittels Klettgurt erlaubt gleichzeitig die schnelle Öffnung.



TTS/B – Wirbel zur Anbindung mittels Endlos-Loops

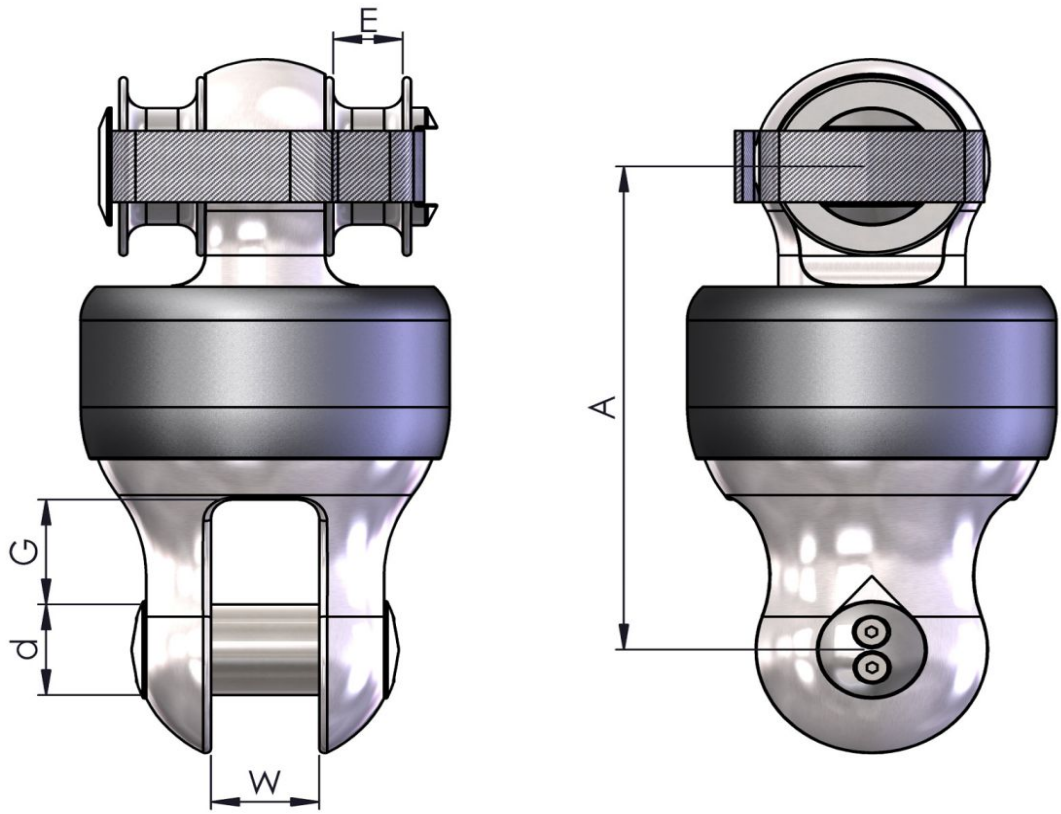


Abmessungen TTS/B – siehe Tabelle für weitere Informationen