TTS-5L/TOG



Anbindungsmöglichkeiten	TOG mit zusätzlicher Anbindung für Segelkopf
Übersetzung	1:1
Material	Titan
Anwendung	für Torsions-Vorstagen
max. Arbeitslast SEGELN	45 t
sichere Arbeitslast AUS-/EINROLLEN	24 t
Bruchlast (BL)	130 t
Gewicht	16,50 kg
A	264 mm
C	50 mm
d	45 mm
d1 (Bolzendurchmesser für toggle)	47,80 mm
E	26 mm
G	51,50 mm
R	17,50 mm
W	45 mm
W1 (Weite für toggle)	50 mm


mit Auganbindung zum Mast über Toggle und *zusätzlicher* Anbindung für den Segelkopf

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.

Diese Wirbel mit dem Zusatz „L“ in der Artikelbezeichnung sind mit einer **Anbindungsmöglichkeit für den Segelkopf** ausgestattet.



TTS-L/TOG – Wirbel mit Auganbindung und zusätzlicher Anbindung für den Segelkopf

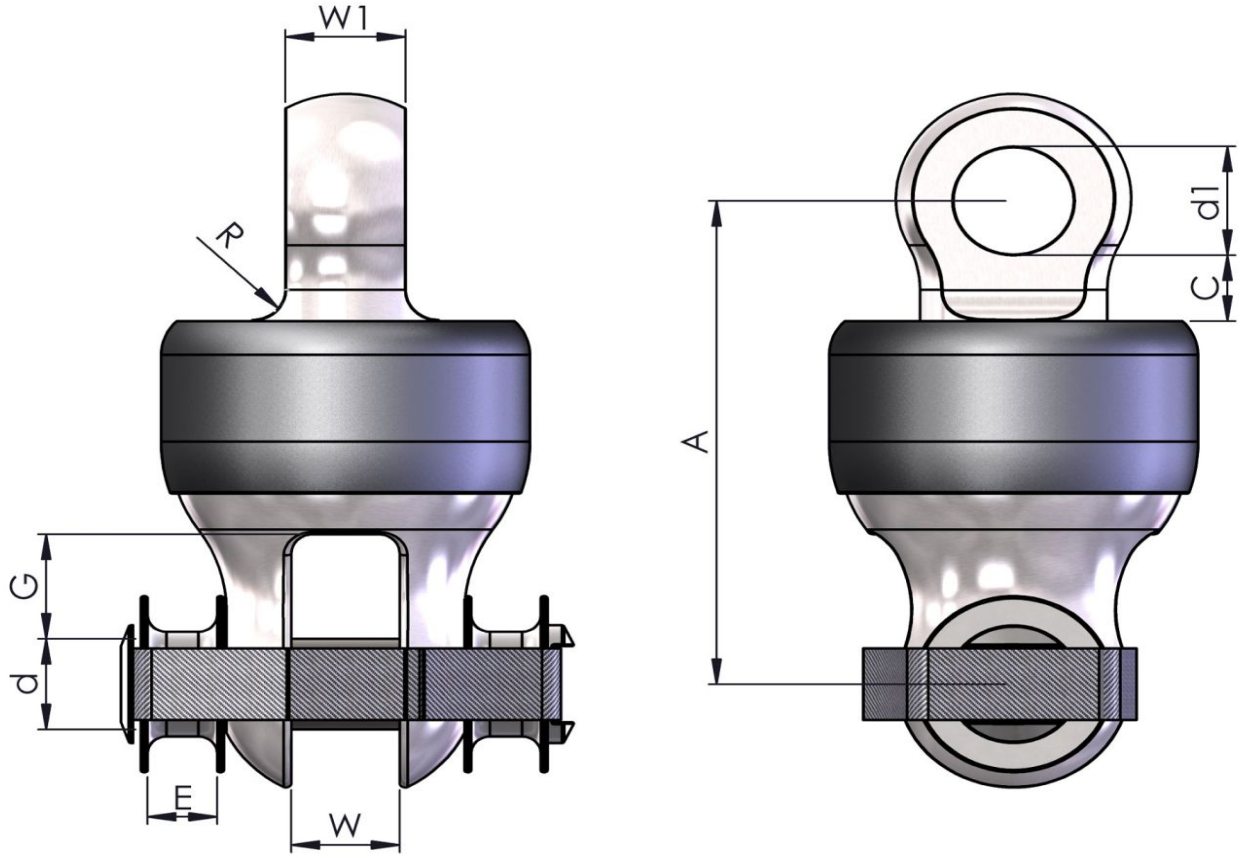

Abmessungen TTS-L/TOG – siehe Tabelle für weitere Informationen