# TS-5/2:1FS




| | |
|---|---|
| Anbindungsmöglichkeiten | Fallschäckel |
| Übersetzung | 2:1 |
| Material | Aluminium |
| Anwendung | für freifliegende Segel (Code Zero and Stagsegel) |
| max. Arbeitslast SEGELN | 5 t |
| sichere Arbeitslast AUS-/EINROLLEN | 2,50 t |
| Bruchlast (BL) | 11 t |
| Gewicht | 0,60 kg |
| A | 87,50 mm |
| d | 12 mm |
| E (max. Tauwerkdurchmesser) | 20 mm |
| G | 25 mm |
| W | 19 mm |

## mit Fallschäkel

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.



TS/FS – Aluminiumwirbel mit Fallschäkel

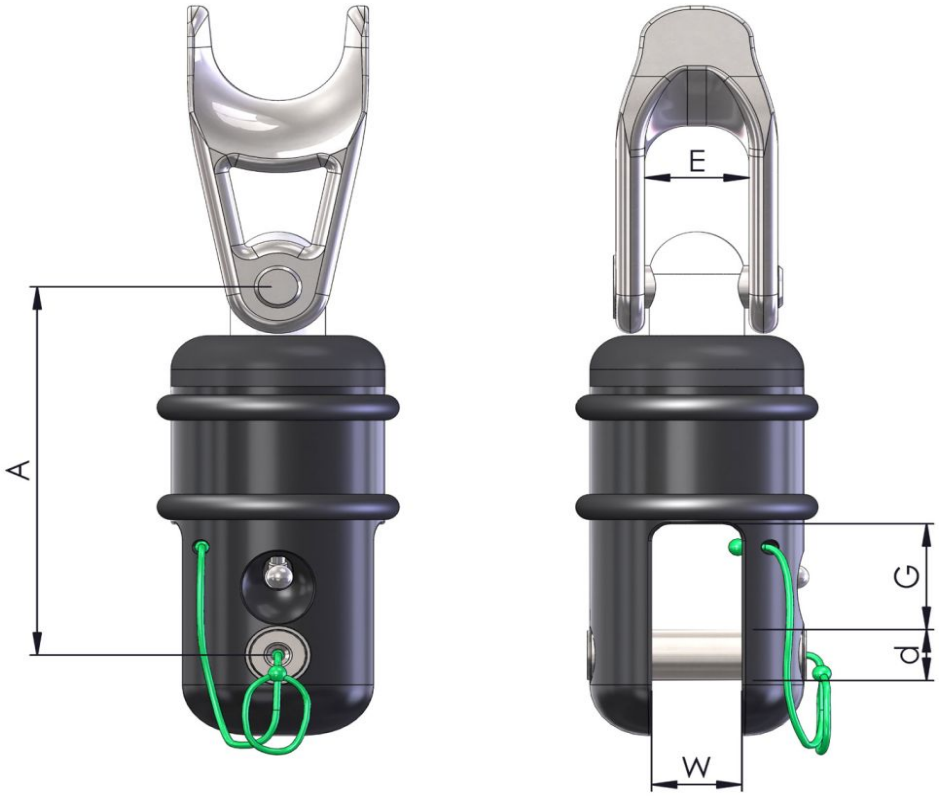


Abmessungen TS/FS mit Fallschäkel – siehe Tabelle für weitere Informationen