TTS-2/TOG




Anbindungsmöglichkeiten	TOG
Übersetzung	1:1
Material	Titan
Anwendung	für Torsions-Vorstagen
max. Arbeitslast SEGELN	8 t
sichere Arbeitslast AUS-/EINROLLEN	5 t
Bruchlast (BL)	28 t
Gewicht	1,50 kg
A	121 mm
C	16,50 mm
d	19 mm
d1 (Bolzendurchmesser für toggle)	25,50 mm
G	25 mm
R	8 mm
W	22 mm
W1 (Weite für toggle)	24 mm

Wirbel mit Auganbindung über Toggle zum Mast

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.



TTS/TOG

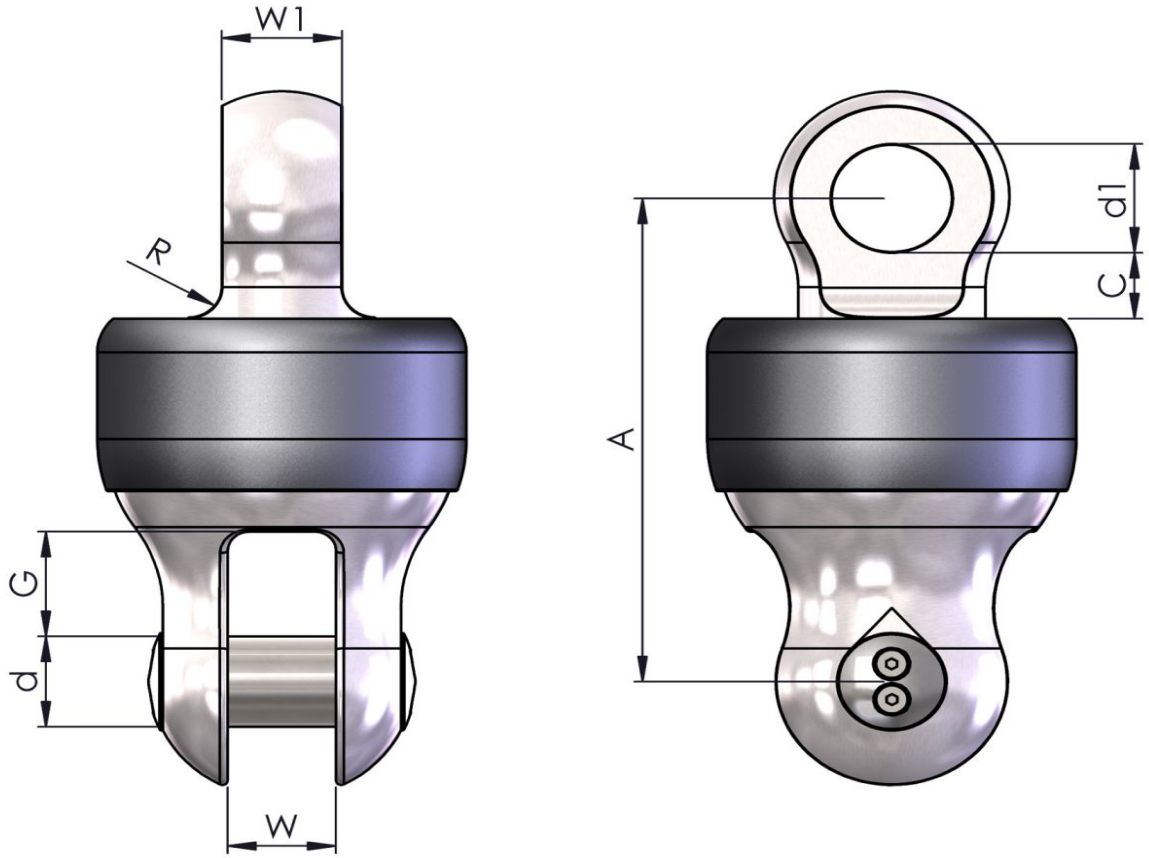

Abmessungen TTS/TOG – siehe Tabelle für weitere Informationen