SF-45SWE



Antrieb	elektrisch
Segelbefestigung	ohne Profil
Art der Installation	unter Deck
max. Drehzahl	42 U/min
max. Vorspannkraft	45 t @ 340 bar
max. Antriebsmoment	842 Nm
max. Haltelast	46,5 t @ 340 bar
Hub Stagverstellung	500 mm
Versorgungsspannung	400 V
I max	12 A
Gewicht	190 kg
D	198 mm
d	45 mm
G	49,50 mm
H	901 mm
L	520 mm
T	50 mm
W	45 mm


Elektrische Stagsegel Rollanlage mit Schneckengetriebe zur Montage unter Deck

Der **Reckmann SF** Staysail Furler ist eine Kombination aus drehendem Staganschluss und integrierten hydraulischem Stagspanner. Er ist für Stagsegel ausgelegt, die über ein Halyard Lock gesetzt werden. Die **selbstausrichtende Decksaufhängung** reduziert Biegebelastungen auf den ausgefahrenen Kolben. Der Staganschluss mit **Quick-Release-Pin** ermöglicht ein schnelles und einfaches Anschlagen des Segels.

Der **SF-SWE** wird **elektrisch** über ein **Schneckengetriebe** angetrieben. Dadurch wird keine zusätzliche hydraulische Bremse benötigt und die Anlage bietet eine **reduzierte Einbaulänge** unter Deck.



SF-45SWE – Elektrische Stagsegel Rollanlage mit Schneckengetriebe

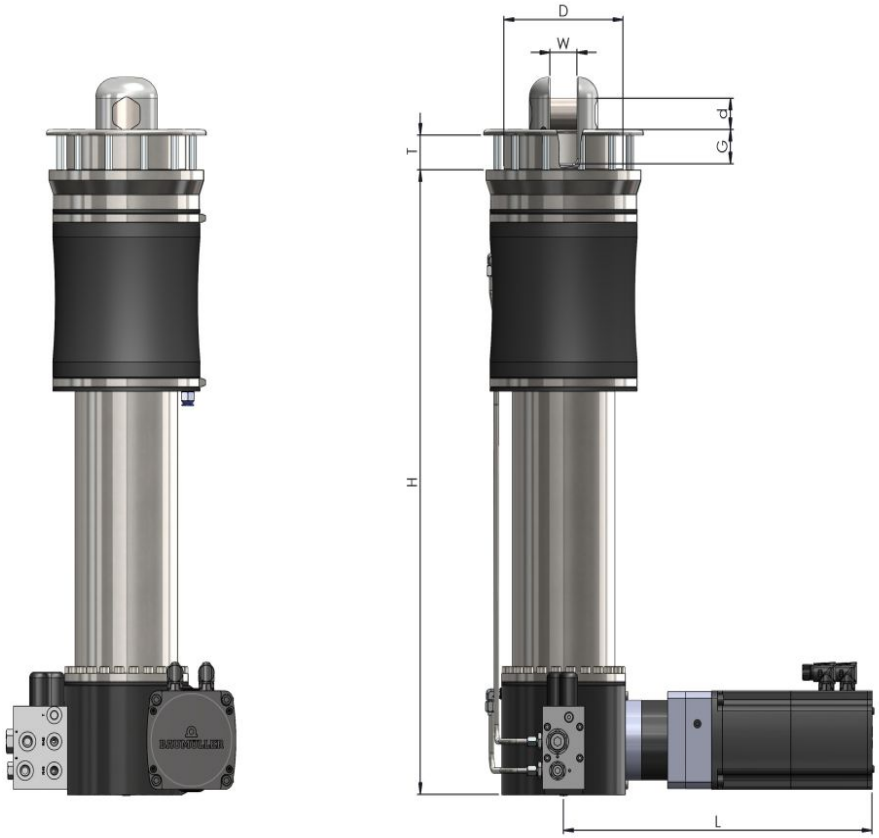

Abmessungen SF-45SWE – siehe Tabelle für weitere Informationen