FS-RC30/S2.5



Anwendung	Aluminiumfallenschlitten mit Kohlefaserprofilen
Gewicht	1 kg
max. Arbeitslast	2 t
Passende Rollreffprofile	S2.5
L	217 mm (L2: 108)
Profilmaterial	Kohlefaser

Aluminiumfallenschlitten zur Kombination mit Kohlefaserprofilen

Unsere bewährten Fallenschlitten für Vorsegelrollanlagen mit Profilen zeichnen sich durch Ihren Leichtlauf auch unter hohen Falllasten aus. Auf diese Weise wird das Umschlingen des Profils durch das Fall wirksam verhindert.

Alle Fallenschlitten sind zur Einsparung von Topgewicht konsequent leicht konstruiert. Wenn das Topgewicht eine besondere Rolle spielt, haben wir zusätzlich Fallenschlitten aus Aluminium und Titan im Angebot.


FS-RC30 & FS-RC40 sind Aluminiumfallenschlitten zur Kombination mit Kohlefaserprofilen. Durch die Konstruktion und die Materialwahl kann das Topgewicht im Vergleich zu konventionellen Edelstahlfallenschlitten reduziert werden.



FS-RC30 & FS-RC40 – Aluminiumfallenschlitten



FS-RC30 & FS-RC40 – Aluminiumfallenschlitten mit Kohlefaserprofilen

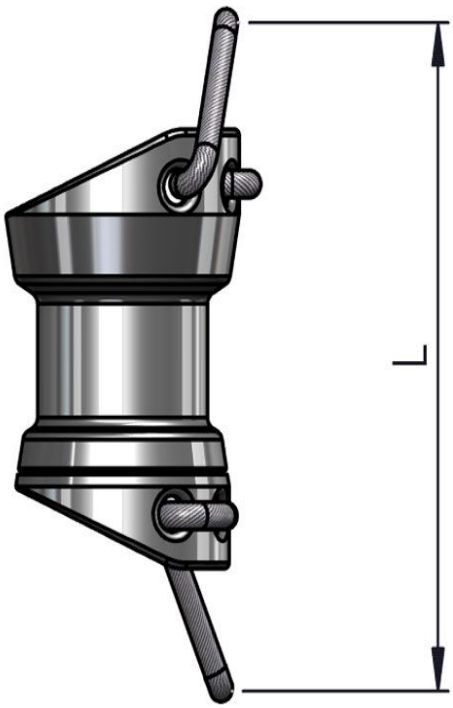

Abmessungen FS-RC30 & FS-RC40 – siehe Tabelle für weitere Informationen