FS-9/S9.5



Anwendung	mit doppelten Lashings
Gewicht	67,50 kg
max. Arbeitslast	30 t
Passende Rollreffprofile	S9.5
L	280 mm

Die Fallschlitten werden mittels eines doppelten Lashings an das Fall angebunden, um Gewicht und Kippmomente zu verringern.


Unsere bewährten Fallenschlitten für Vorsegelrollanlagen mit Profilen zeichnen sich durch Ihren Leichtlauf auch unter hohen Falllasten aus. Auf diese Weise wird das Umschlingen des Profils durch das Fall wirksam verhindert.

Alle Fallenschlitten sind zur Einsparung von Topgewicht konsequent leicht konstruiert. Wenn das Topgewicht eine besondere Rolle spielt, haben wir zusätzlich Fallenschlitten aus Aluminium und Titan im Angebot.

Die Fallschlitten in Größe 9 werden mittels eines doppelten Lashings an das Fall angebunden. Diese Art der Anbindung spart Gewicht und verringert die im Wirbel wirkenden Kippmomente.



FS-9 mit doppeltem Lashing

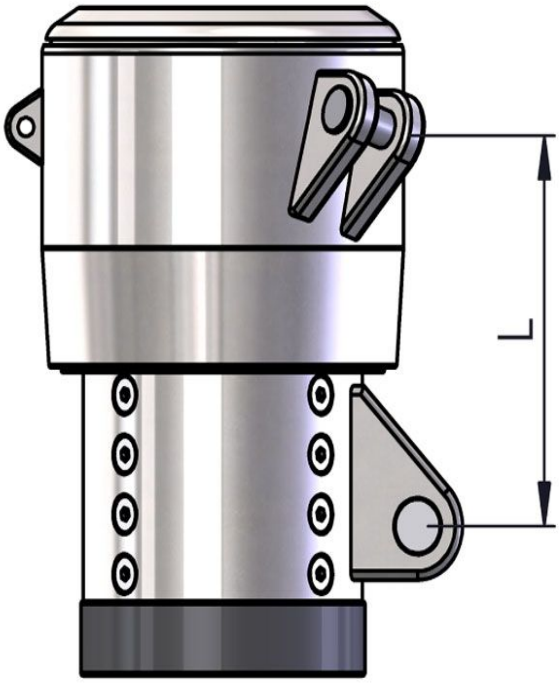

Abmessungen FS-9 – siehe Tabelle für weitere Informationen