
TST-4 (Alu)



max. kombinierte Arbeitslast	4 t
mwl. Hals segeln	0,50 t
mwl. Hals aufrollen	0,20 t
Gewicht	0,60 kg
A	80 mm
B	105 mm
C	9 mm
D	75 mm
d	12 mm
d1	12 mm
E (max. Tauwerksdurchmesser)	8 mm
G	25 mm
H	88 mm
W	19 mm
W1	15,80 mm



TST-4 bis TST-8 Wirbel

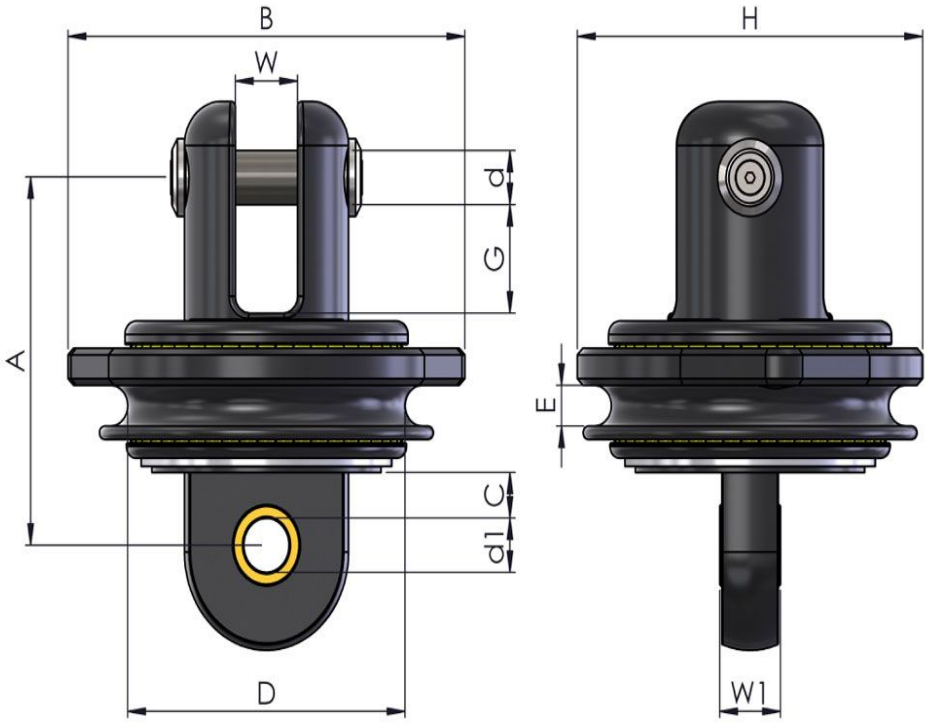

Abmessungen TST-4 bis TST-8 – siehe Tabelle für weitere Informationen