
TST-8 (Alu)



max. kombinierte Arbeitslast	0 t
mwl. Hals segeln	1 t
mwl. Hals aufrollen	0,40 t
Gewicht	1,50 kg
A	108,50 mm
B	140 mm
C	9,50 mm
D	98 mm
d	16 mm
d1	16 mm
E (max. Tauwerksdurchmesser)	12 mm
G	32 mm
H	122 mm
W	22 mm
W1	21,50 mm



TST-4 bis TST-8 Wirbel

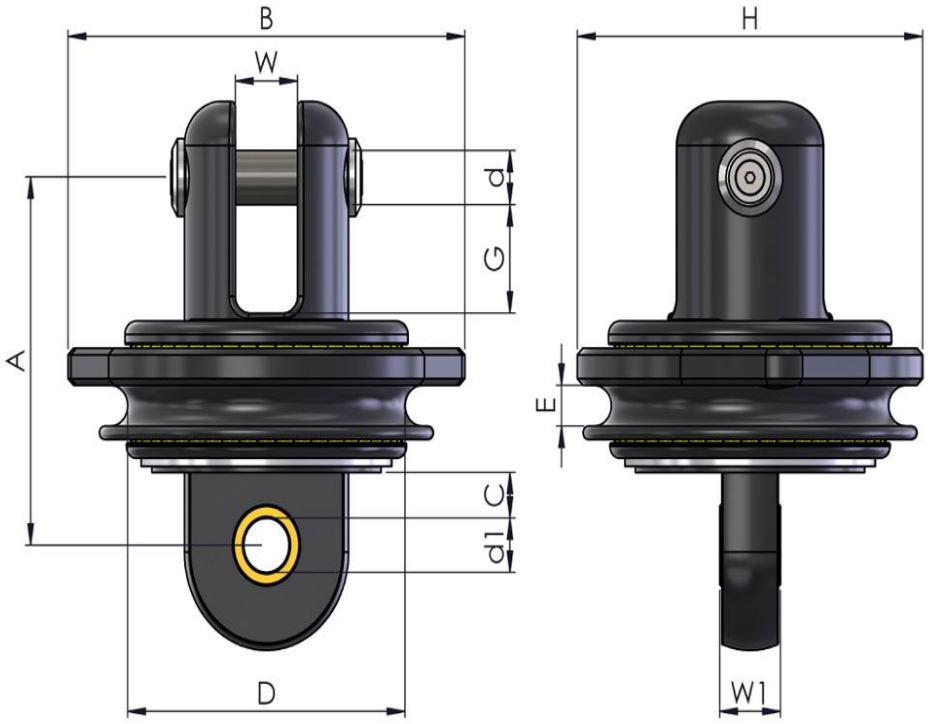

Abmessungen TST-4 bis TST-8 – siehe Tabelle für weitere Informationen