TST-12HL




max. kombinierte Arbeitslast	12 t
mwl. Hals segeln	6 t
mwl. Hals aufrollen	4 t
Gewicht	4 kg
A	125,50 mm
B	126 mm
C	20,50 mm
D	81 mm
d	22 mm
d1	20 mm
E (max. Tauwerksdurchmesser)	12 mm
G	30 mm
H	105 mm
W	22 mm
W1	21,50 mm

für hohe Staglasten



TST-8HL bis TST-32HL Wirbel

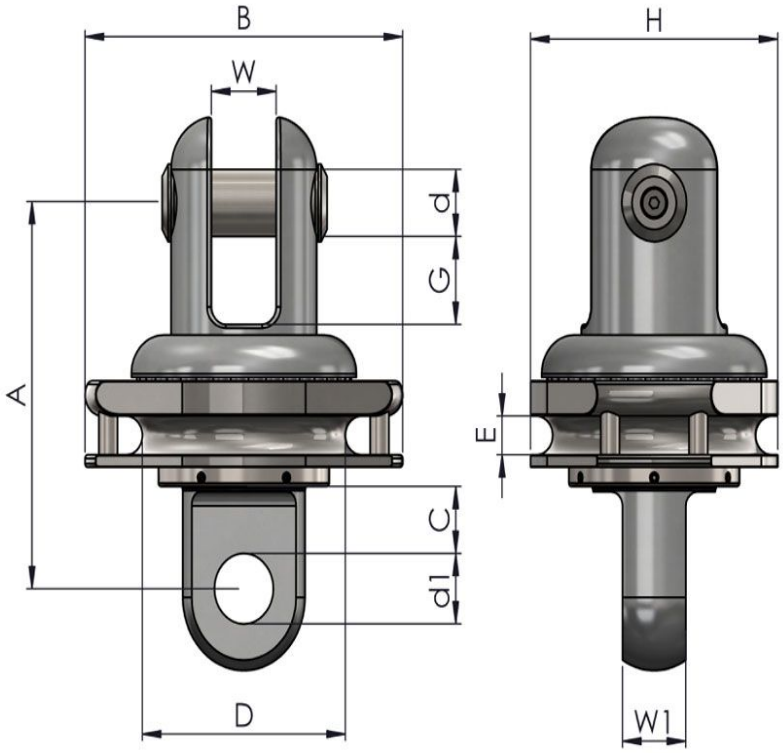

Abmessungen TST-8HL bis TST-32HL Wirbel – siehe Tabelle für weitere Informationen