TST-16HL




max. kombinierte Arbeitslast	16 t
mwl. Hals segeln	8 t
mwl. Hals aufrollen	5 t
Gewicht	6 kg
A	144 mm
B	144 mm
C	23 mm
D	90 mm
d	28 mm
d1	28 mm
E (max. Tauwerksdurchmesser)	16 mm
G	31 mm
H	112 mm
W	30,50 mm
W1	30 mm

für hohe Staglasten



TST-8HL bis TST-32HL Wirbel

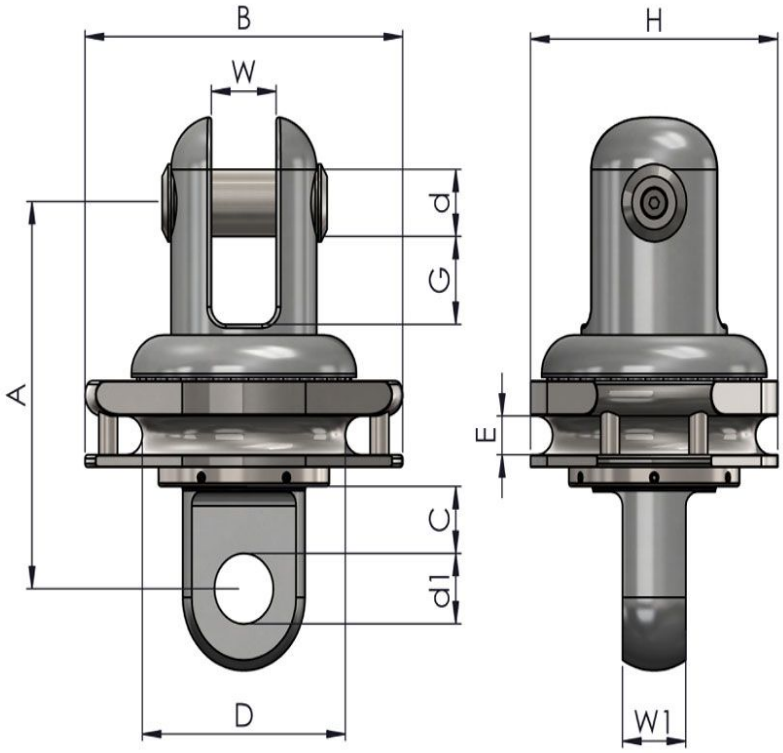

Abmessungen TST-8HL bis TST-32HL Wirbel – siehe Tabelle für weitere Informationen