HPS-400-PP/24 V



Pumpe	zweistufig
B	280 mm
H	271 mm
L	199 mm
Ölfluss erste Stufe	4000 cc/Hub
Ölfluss zweite Stufe	1000 cc/Hub
Gewicht	10,80 kg
Spannungsversorgung	24 V

Kompakt, elektrisch und mit hohem Druck – auf Knopfdruck.

Die HPS-PP Hydraulikaggregate sind für den Betrieb von Reckmann Hydrauliksystemen ausgelegt, bei denen kompakte Abmessungen, hoher Druck und zuverlässige Leistung erforderlich sind. Ihre **zweistufige Pumpeneinheit** kombiniert schnellen Ölfluss für zügige Bewegungen mit kontrolliertem Druckaufbau für kraftvolle hydraulische Funktionen.


Erhältlich in verschiedenen Größen sowie als **12-V- oder 24-V-Version**, kann die HPS-PP Serie passend zur benötigten Förderleistung, zum verfügbaren Einbauraum und zum Bordnetz ausgewählt werden.



HPS-200 Powerpack



HPS-400 Powerpack

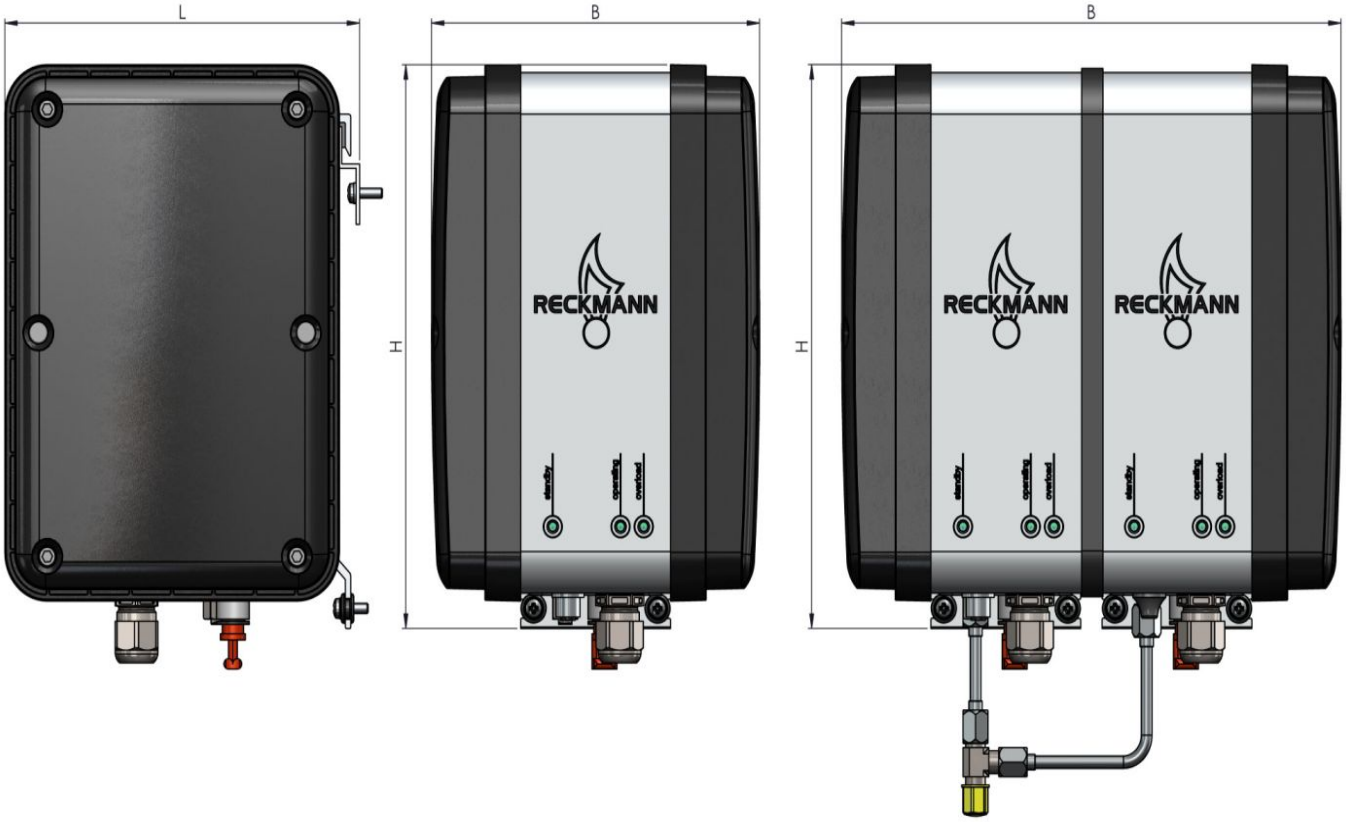

Abmessungen Powerpack – siehe Tabelle für weitere Informationen