CZ-4/BS schwarz



Antrieb	hydraulisch
Segelbefestigung	ohne Profil
Anbindungsmöglichkeiten	zur Montage im Bugspriet
max. Staglast	4 t
max. Drehzahl	115 U/min
Q max	10 l/min
Gewicht	7,30 kg
d	12 mm
E	110 mm
G	21,50 mm
H	180 mm
L	220 mm
W	16 mm

Code Zero Rollanlage zur Integration im Bugspriet

Antrieb: Hydraulisch (optional: elektrisch)
Einbau: Integration ins Bugspriet-Rohr (vorderer Abschluss)

Anwendung

Der **Reckmann CZ Furler** ist für ein breites Spektrum an Rollanwendungen mit **freifliegenden Vorsegeln** ausgelegt. Typische Einsatzbereiche sind Code-Zero-Segel, rollbare Gennaker sowie andere Systeme mit Torsionskabel.
Alle Komponenten sind für den maritimen Einsatz ausgelegt und wirkungsvoll gegen Korrosion geschützt. Das System kann sowohl in Top-Down- als auch in Bottom-Up-Konfigurationen eingesetzt werden. Die jeweilige Funktion wird durch die passende Auslegung der Wirbel am Kopf und/oder am Hals definiert (siehe Wirbel-Varianten).

Beschreibung

Der **Reckmann CZ BS** ist eine hydraulische Code-Zero-Rollanlage, die speziell für die Integration in runde (röhrenförmige) Bugspriets entwickelt wurde. Der Furler bildet den vorderen Abschluss des Bugspriets, fügt sich nahtlos in dessen Geometrie ein und ermöglicht so eine besonders ansprechende und kompakte Installation.

Die Anlage eignet sich zudem hervorragend für **ausfahrbare oder bewegliche Bugspriets**. In solchen Anwendungen können die Hydraulikleitungen über optionale Schnellkupplungen einfach getrennt werden, was eine unkomplizierte Handhabung und Integration in bewegliche Systeme ermöglicht.

Die Ausgangswelle ist werkseitig um **75° angewinkelt**, um dem typischen Stagwinkel in Richtung Mast zu entsprechen.

Die Standardausführung ist mit einer Gabel zur Segelanbindung ausgestattet. Alternative Anschlusslösungen, Padeye- oder Lashing-Eye-Varianten können auf Wunsch realisiert werden.

Features



Topwirbel TTS

Passend zu unseren Code Zero Rollanlagen bieten wir eine Reihe von Topwirbeln an. Neben verschiedenen Materialien (Titan und Aluminium) stehen auch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Erfahren Sie hier mehr über die Reckmann Topwirbel TTS.



Top-Down-Swivel-Toggle

Um mit den Code Zero Rollanlagen Gennaker nach dem top-down Verfahren einzurollen, wird am unteren Stagende ein frei drehender Halsring benötigt. Wir bieten diesen Halsring auf einem zusätzlichen Toggle montiert an. So kann der Halsring am Stag verbleiben und das Segel ist schnell an- und abgeschlagen.



CZ Rollanlagen für strukturelle Stagen

Natürlich können die kompakten Code Zero Rollanlagen auch für strukturelle Stagen (Vorstagen) eingesetzt werden. Hierbei wird das Segel dann mit Stagreitern (soft hanks) am Stag befestigt. Um den beim Segeln entstehenden Stagdurchhang zu kompensieren, werden diese Anlagen mit einer ausgleichenden Kugellagerung ins Deck eingebunden.

Features




Angepasste Anbindungen

Auf Wunsch realisieren wir auch angepasste Lösungen zur Anbindung von Stagen und Segeln. Sprechen Sie uns an.



top-down Furling bis SWL=5t


Bis SWL=5t liefern wir komplette Torsions-Vorstagen für top-down Furling Anwendungen. Die Stagen sind auf den Topwirbel und den ensprechenden Toggle am unteren Ende des Stages abgestimmt. Gerne liefern wir Ihnen das Stag komlpett konfektioniert. Die verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten:

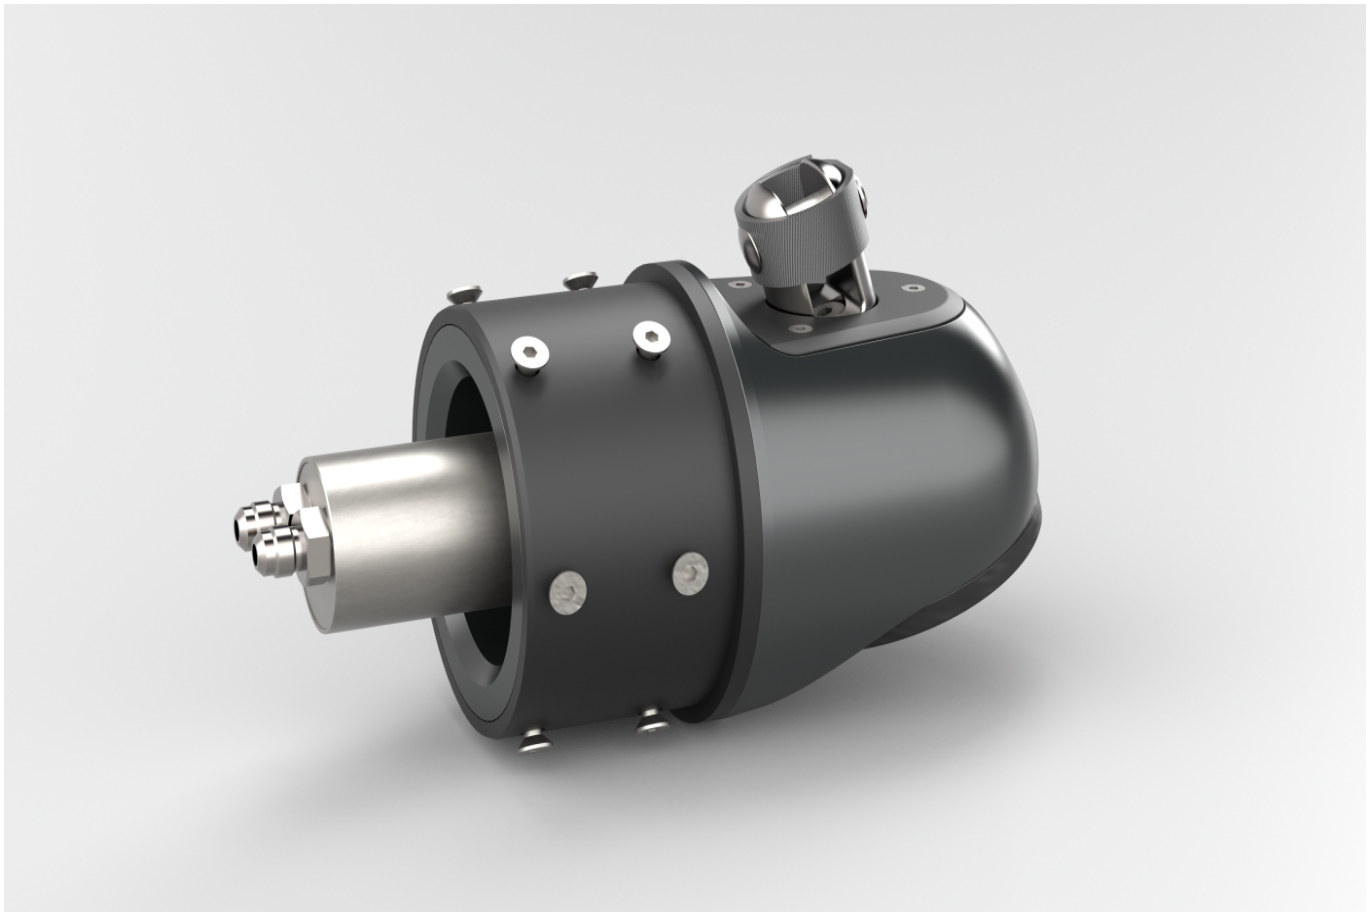

CZ – Hydraulische Code Zero Rollanlage zur Montage im Bugspriet



CZ – Hydraulische Code Zero Rollanlage zur Montage im Bugspriet

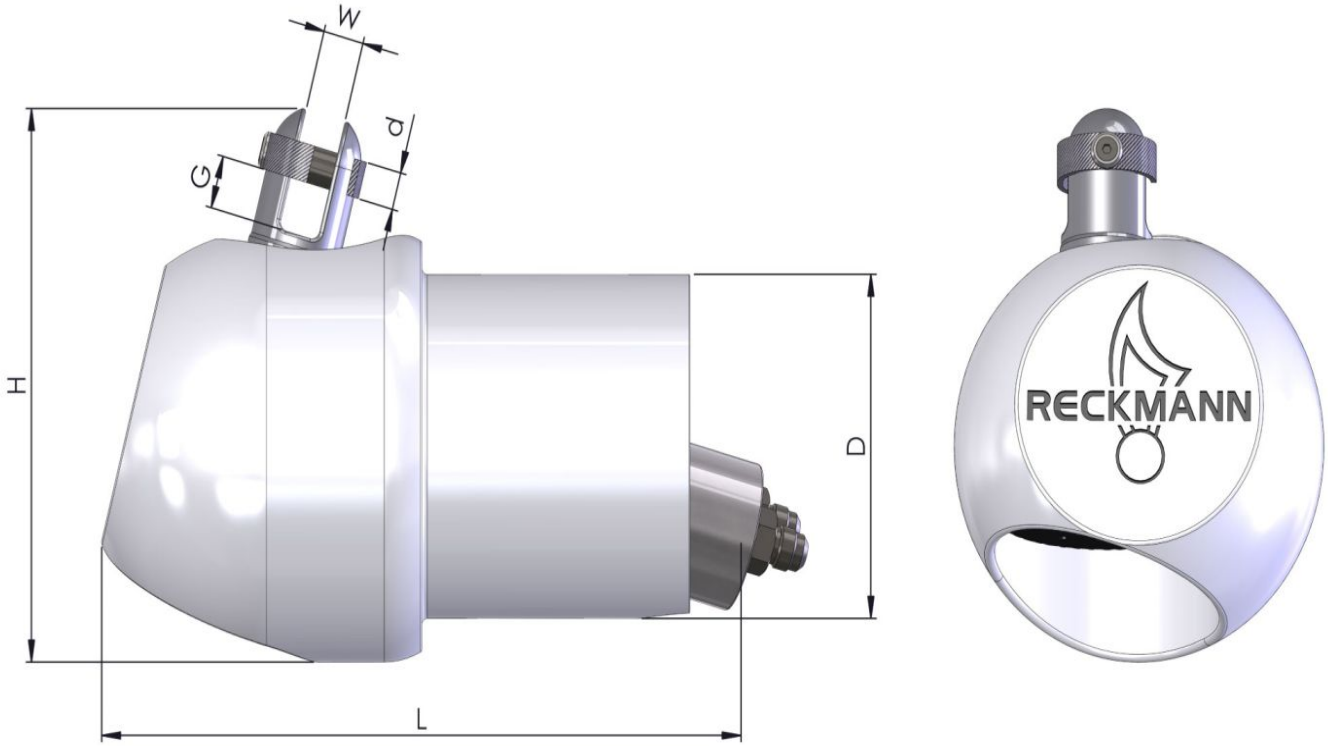

Abmessungen CZ zur Montage im Bugspriet – siehe Tabelle für weitere Informationen