TTS-4/EYE



Anbindungsmöglichkeiten	EYE - Auganbindung
Übersetzung	1:1
Material	Titan
Anwendung	für freifliegende Segel (Code Zero and Stagsegel)
max. Arbeitslast SEGELN	40 t
sichere Arbeitslast AUS-/EINROLLEN	19 t
Bruchlast (BL)	90 t
Gewicht	7,20 kg
A	202 mm
d	38 mm
E (max. Tauwerkdurchmesser)	45 mm
G	44 mm
W	40,50 mm


Wirbel mit Auganbindung

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.

Durch verschiedene Topanbindungen sind Reckmann Wirbel einfach auf die unterschiedlichen Anforderungen an Bord abzustimmen. Die einfachste Variante stellt die Auganbindung dar: Wahlweise mit verrundetem Auge zum Laschen oder mit einer geraden Bohrung zur Anbindung eines Toggles.



TTS/EYE – Wirbel mit Auganbindung

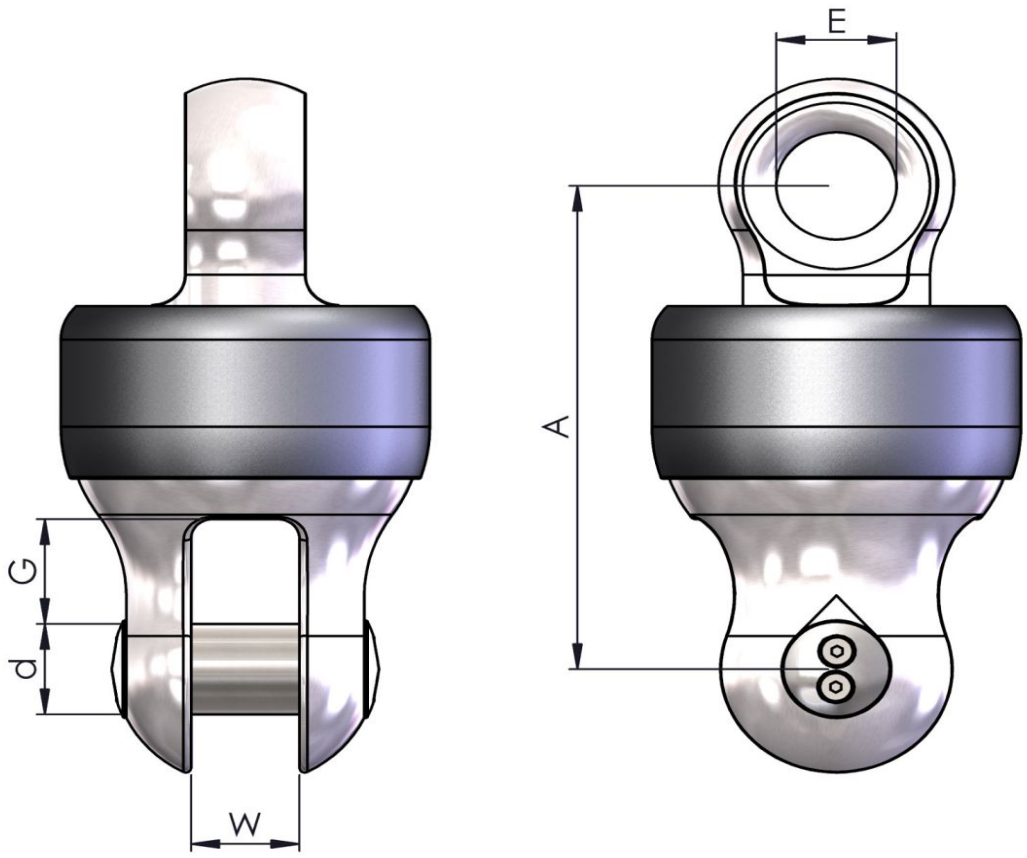

Abmessungen TTS/EYE mit Auganbindung – siehe Tabelle für weitere Informationen