FS-5L/S4.5DG



Anwendung	5L
Gewicht	3,70 kg
max. Arbeitslast	3 t
Passende Rollreffprofile	S4.5DG
L	230 mm
Profilmaterial	Kohlefaser

Für geringere Vorlieklasten

Unsere bewährten Fallenschlitten für Vorsegelrollanlagen mit Profilen zeichnen sich durch Ihren Leichtlauf auch unter hohen Falllasten aus. Auf diese Weise wird das Umschlingen des Profils durch das Fall wirksam verhindert.


Alle Fallenschlitten sind zur Einsparung von Topgewicht konsequent leicht konstruiert. Wenn das Topgewicht eine besondere Rolle spielt, haben wir zusätzlich Fallenschlitten aus Aluminium und Titan im Angebot.



FS-5L Fallenschlitten



FS-5L Fallenschlitten mit Profil

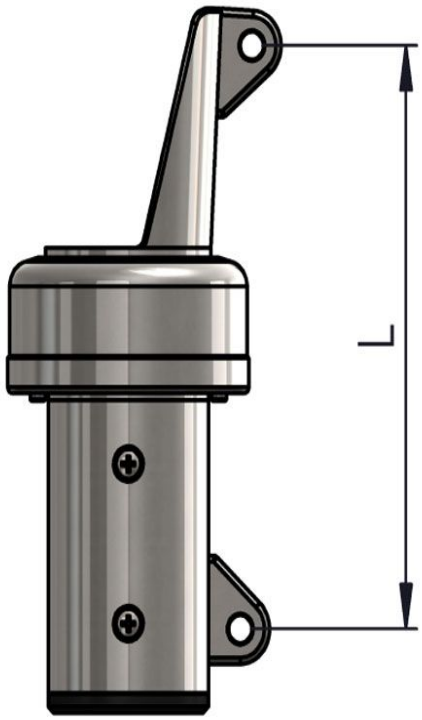

Abmessungen FS-5L Fallenschlitten – siehe Tabelle für weitere Informationen