TST-8HL (SF)




max. kombinierte Arbeitslast	8 t
mwl. Hals segeln	4 t
mwl. Hals aufrollen	2,50 t
Gewicht	2,60 kg
A	109,50 mm
B	108 mm
C	19 mm
D	69 mm
d	19 mm
d1	20 mm
E (max. Tauwerksdurchmesser)	11 mm
G	25 mm
H	84 mm
W	22 mm
W1	21,50 mm

für hohe Staglasten



TST-8HL bis TST-32HL Wirbel

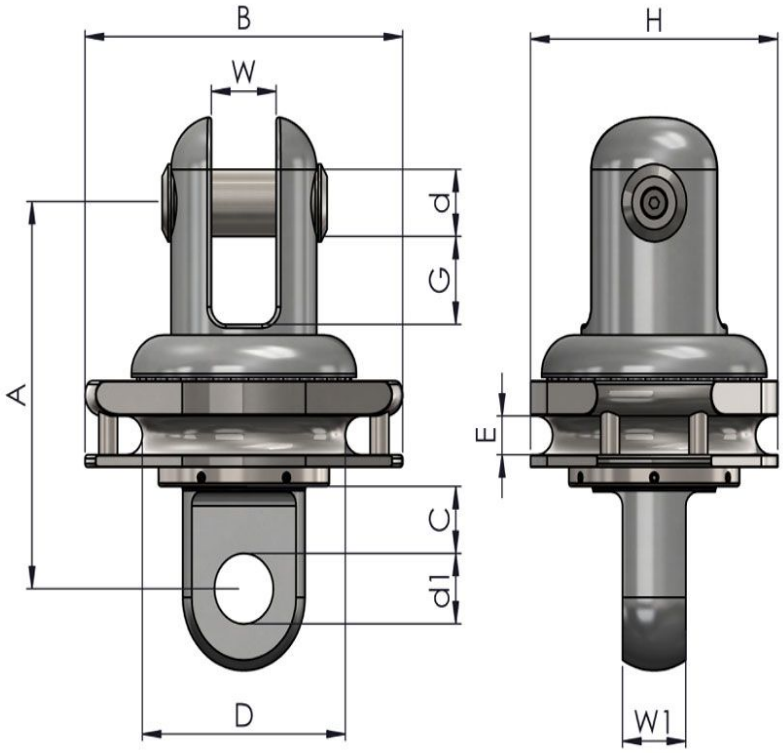

Abmessungen TST-8HL bis TST-32HL Wirbel – siehe Tabelle für weitere Informationen