TST-32HL




max. kombinierte Arbeitslast	32 t
mwl. Hals segeln	16 t
mwl. Hals aufrollen	9 t
Gewicht	13 kg
A	195,50 mm
B	188 mm
C	27,50 mm
D	110 mm
d	38 mm
d1	38 mm
E (max. Tauwerksdurchmesser)	24 mm
G	46 mm
H	144 mm
W	38 mm
W1	38 mm

für hohe Staglasten



TST-8HL bis TST-32HL Wirbel

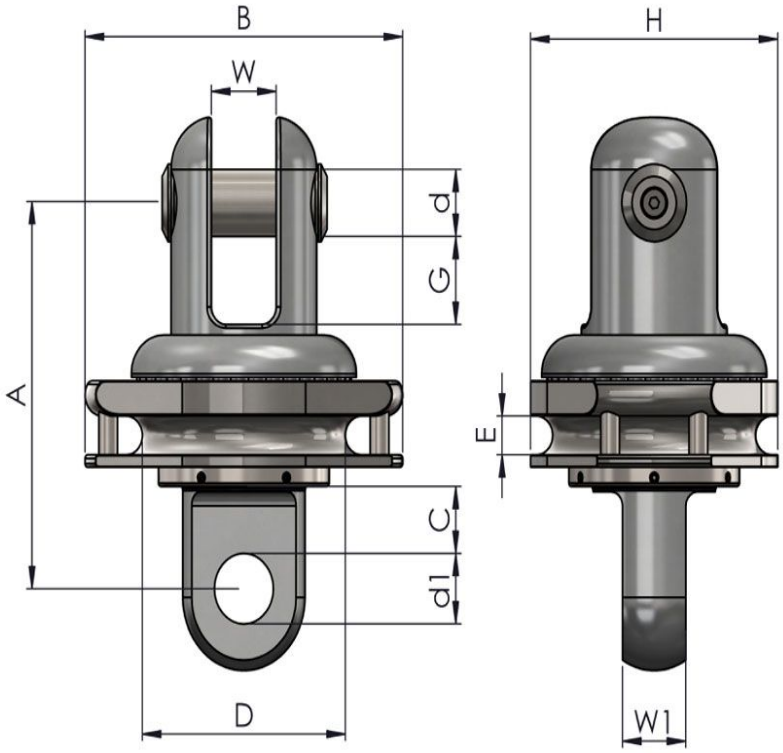

Abmessungen TST-8HL bis TST-32HL Wirbel – siehe Tabelle für weitere Informationen